Reflex Variomat Giga GH 100, гидравлический модуль для установки поддержания давления Variomat Giga

Артикул: 8931200

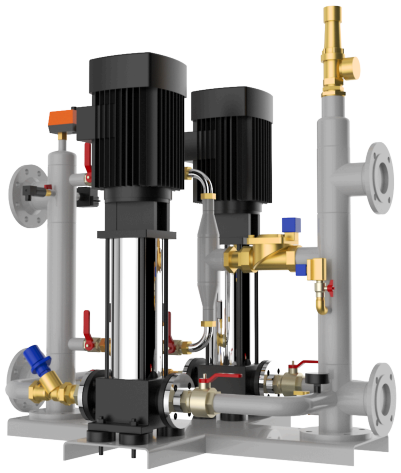

Характеристики

Тип	GH 100	
С типом системы управления	GS 3	GS 4B
Ширина	1170 mm	
Глубина	830 mm	
Макс. высота	1200 mm	1810 mm
Вес	275,00 kg	300,00 kg

Описание

Reflex Variomat Giga
Гидравлический модуль компактной конструкции для управляемых насосом установки поддержания давления Reflex Variomat Giga.

Подходит и оснащен для применения в теплогенерирующих системах по DIN EN 12828, DIN EN 12952, 12953, а также отвечающих требованиям TRD 604 Bl 2. и VDI 4708.

Реализация функций поддержания давления и автоматической подпитки в закрытых контурах отопления и охлаждения. Возможна деаэрация воды системы при соответствующей интеграции сети и настройке рабочих параметров (70 °C). В таком случае выполняются условия для саморегулирующейся и самооптимизирующейся деаэрации.

Все компоненты компактно и хорошо доступно размещены в раме с полимерным покрытием, предусмотрена возможность перекрытия линий. Для поддержания давления используются два малошумных вертикальных лопастных насоса высокого давления, изготовленных из высококачественной стали и снабженных виброразвязкой, в сочетании с двумя параллельными перепускными линиями. Они состоят из последовательно расположенных грязеуловителя и нечувствительного к загрязнениям моторизованного шарового крана в качестве автоматического перепускного устройства. Вся перепускная линия на случай нарушения минимального давления дополнительно защищена электромагнитным клапаном в сочетании со встроенным в гидравлику ограничителем минимального давления.

Подпитка осуществляется через электромагнитный клапан. Для управления гидравлическим блоком Variomat Giga используется монтируемая на блоке система управления Variomat Giga (отдельное изделие).

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND