Reflex Extwin TW 1 M, сепаратор микропузырьков и шлама с Резьба из Латунь, 110 °C, 10 бар

Артикул: 9257610

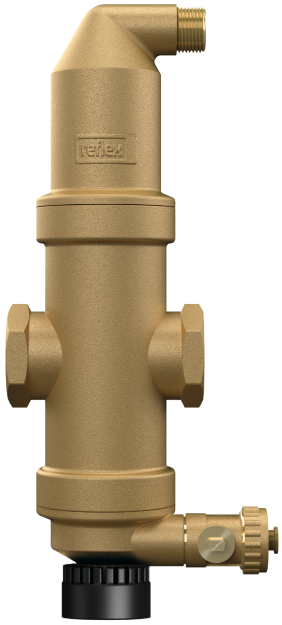

Характеристики

Тип	TW 1 M
Материал корпуса	Латунь
Вариант встраивания	горизонтальный
Рабочая температура	0 °C - 110 °C
Рабочее давление	10 bar
Присоединение	IG 1"
Подключение для очистки	G 3/4"
Вариант подключения	Резьба
Макс. объёмный расход	2,0 m³/h
Диаметр	63 mm
Макс. высота	275 mm
Ширина	122 mm
Монтажная длина	88 mm
Вес	1,70 kg

Описание

Reflex Extwin Magnet
Комбинированный сепаратор воздуха/микропузырьков и шламоотделитель для систем отопления и охлаждения и заполненных жидкостью закрытых контуров. Подходит для воды и смеси воды/гликоля до 50%.

Сепаратор для улавливания пузырьков газа из потока жидкости с использованием оптимизированного сепарирующего элемента или автоматического непрерывного отвода в атмосферу через интегрированный, не запираемый клапан Reflex Exvoid-T.

Сепаратор для удаления из потока жидкости частиц размером до 5,0 микрометров со специально разработанной вставкой.

Накладной магнит Easy Clip для сепараторов шлама, с постоянным сильным магнитным полем, с функцией быстрого подключения без дополнительных монтажных работ. Высокомощный магнит состоит из неодимового диска выполненный методом изостатического прессования. Высокоэффективное отделение и фиксация ферромагнитных частиц из потока среды непосредственно в камеру сепарации под действием осевого электромагнитного поля. Частицы целенаправленно удаляются из системы простым отсоединением магнита от корпуса сепаратора и последующей очисткой без прекращения циркуляции. Для проведения техобслуживания магнит можно легко отсоединить от корпуса сепаратора.

Очистка и опорожнение камеры для сбора шлама возможны через собственный шаровой кран без приостановки работы системы.

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND