

Лінія STANDARD Slim



СЕРІЯ TGR Super Slim – НАПІРНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



Водонагрівачі серії Super Slim мають надзвичайно компактні розміри. Незважаючи на поважні об'єми, вони підійдуть для ванних кімнат, у яких економія місця має першочергове значення. Новий дизайн термометра та диска керування надають нагрівачу оновленого вигляду відповідно до дизайну нового покоління водонагрівачів.

ПЕРЕВАГИ:

- Компактні розміри (діаметр всього 334 мм).
- Постачання води у декілька водорозбірних точок
- Вертикальний монтаж на стіні
- Занурений нагрівальний елемент
- Регулювання температури за допомогою диска керування
- Доступні температурні режими:
 - користувач самостійно виставляє температуру до 75 °С;
 - економний режим із температурою 55 °С;
 - захист від замерзання 10 °С.
- Індикатор роботи нагрівального елемента
- Біметалевий термометр для контролю температури в баку нагрівача
- Робочий тиск 9 бар
- Емалеве покриття та магнієвий анод для антикорозійного захисту бака
- Наявні об'єми: 30 л, 50 л, 65 л, 80 л
- Просте встановлення та обслуговування
- Термін гарантії на бак - 7 років
- Термін гарантії на електричну частину - 2 роки

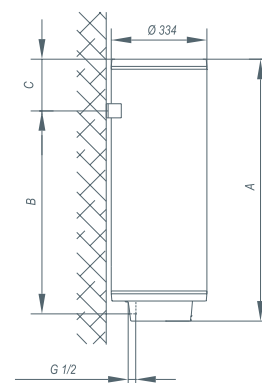

МОДЕЛЬ	TGR 30 S NG	TGR 50 S NG	TGR 65 S NG	TGR 80 S NG
A (мм)	615	915	1135	1310
B (мм)	410	710	930	930
C (мм)	180	180	180	355
E (мм)	100	100	100	100
F (мм)	100	100	100	100
G (мм)	270	270	270	270

СЕРІЯ TGR Super Slim – НАПІРНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



МОДЕЛЬ	ОД.	TGR 30 S NG	TGR 50 S NG	TGR 65 S NG	TGR 80 S NG
Об'єм (л)		30	50	65	80
ПРИЗНАЧЕННЯ					
Одна або кілька точок забору води		+	+	+	+
Вертикальний монтаж на стіні		+	+	+	+
Кількість осіб – середнє споживання		1	2	2-3	3-4
МОНТАЖНІ РОЗМІРИ					
Висота	мм	615	915	1135	1310
Діаметр	мм	334	334	334	334
Глибина	мм	354	354	354	354
Підключення до водопроводу		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Вага нетто / брутто / з водою	кг	20/22/50	24/26/76	27/29/92	30/32/112
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Робочий тиск	МПа (бар)	9	9	9	9
Сталевий емальований бак		+	+	+	+
Захисний магнієвий анод		+	+	+	+
Вибір температури до 75 °С		+	+	+	+
Індикатор нагрівального елемента		+	+	+	+
Захист від замерзання		+	+	+	+
Термометр		+	+	+	+
Середня товщина ізоляції	мм	17	17	17	17
Ступінь захисту		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ					
Номинальна вихідна потужність	Вт	2000	2000	2000	2000
Напруга 230 В ~		+	+	+	+
Номинальний струм	А	8,7	8,7	8,7	8,7
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Час нагрівання від 10 до 75 °С		59 хв.	1 год. 38 хв.	2 год. 37 хв.	3 год. 16 хв.
Кількість наявної змішаної води при 40 °С ⁽¹⁾	л		68	86	
Теплові втрати ⁽²⁾	кВт·год/24 год.	1	1,45	1,75	1,85
ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ					
Габарити упаковки	мм	383x423x680	383x423x970	383x423x1190	383x423x1365

⁽¹⁾ Значення дійсні для змішування холодної води при температурі 15 °С із водопроводу та води при температурі 65 °С з водонагрівача (стандарт SIST EN 60379:2005).

⁽²⁾ Вимірювання проводилися при температурі навколишнього середовища 20 °С та температурі води у водонагрівачі 65 °С (стандарт SIST EN 60379:2005).

* Якщо водонагрівач підключено як напірний, використання запобіжного клапана є обов'язковим.